


# Easy-Install Porte de Grange Pliante

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

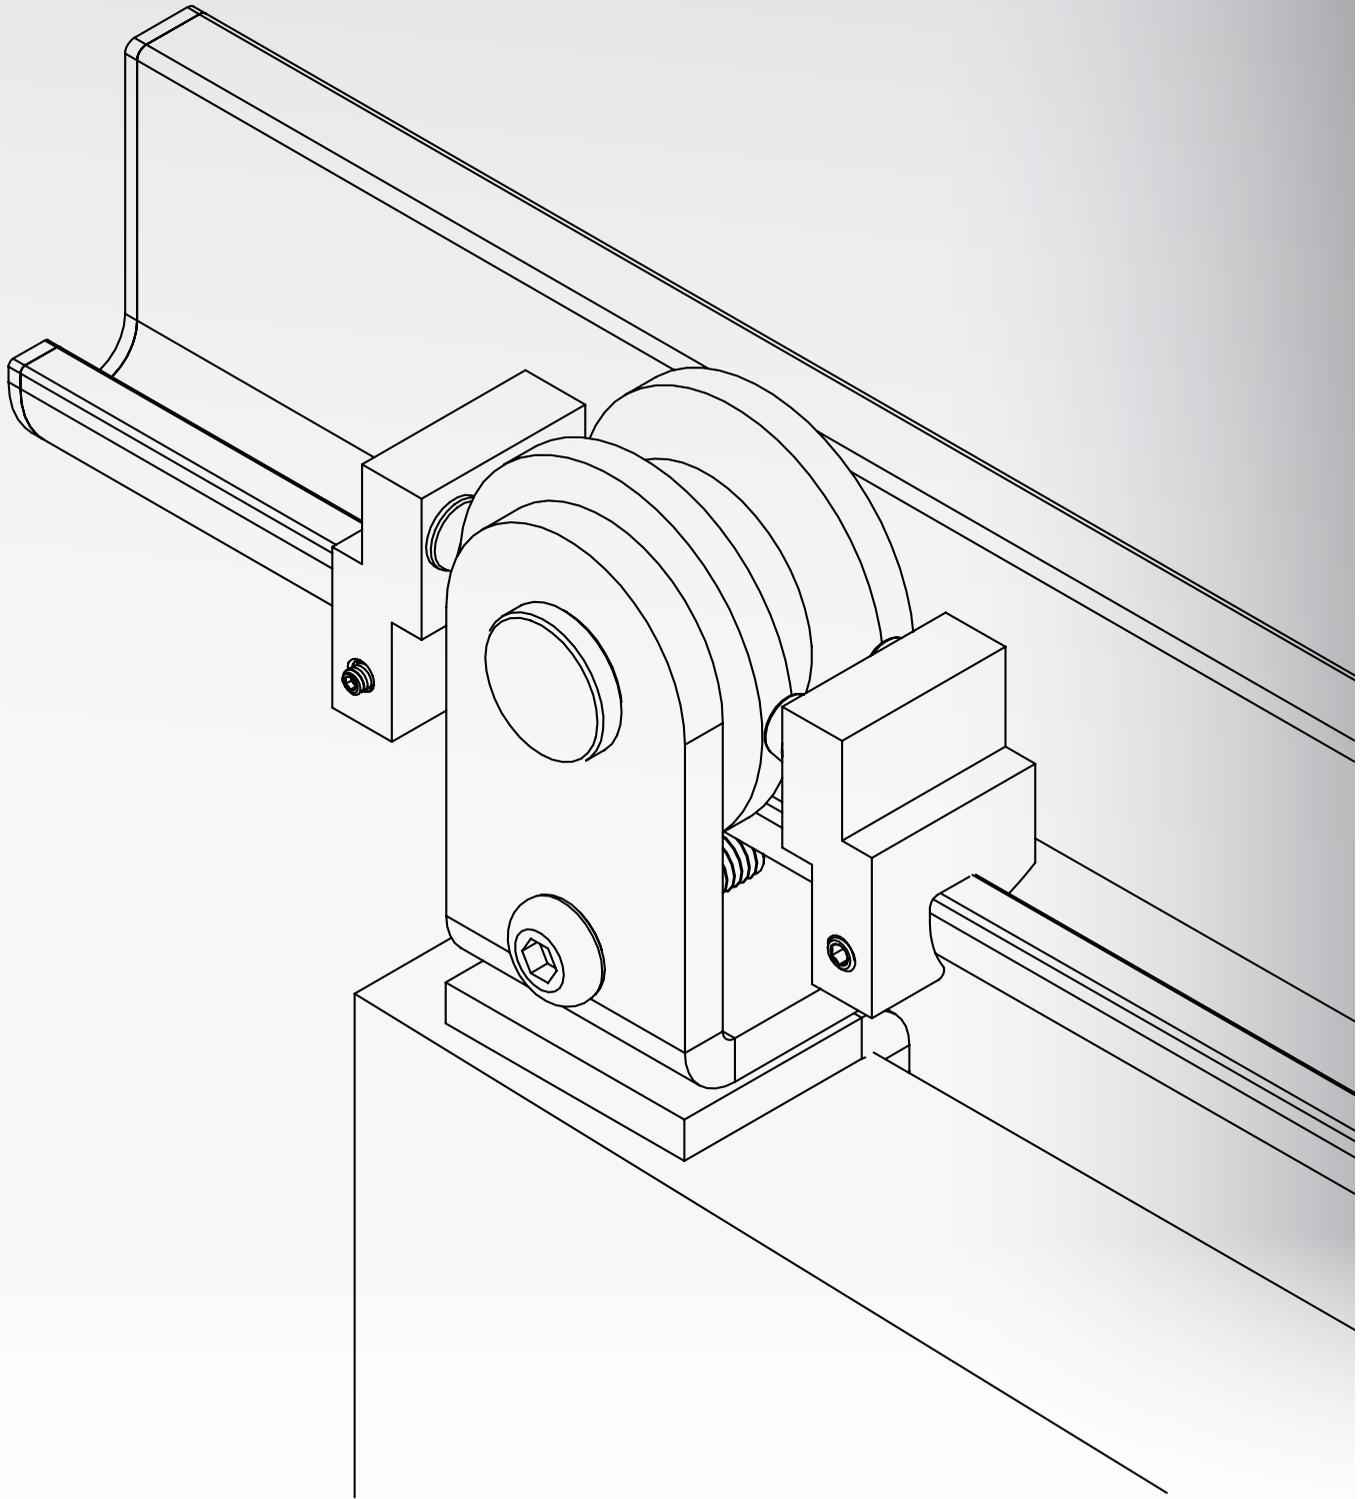

## Easy-Install Porte de Grange Pliante

### À LIRE ATTENTIVEMENT


- Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- Protégez vos yeux en portant des lunettes de sécurité.
- Assurez-vous de désencombrer la zone d'installation.
- Prenez le temps de terminer chaque étape avant de passer à la suivante.

### IMPORTANT!


ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SE TROUVENT DANS L'EMBALLAGE. SI L'UNE DES PIÈCES EST MANQUANTE, NE RAPPORTEZ PAS LE PRODUIT EN MAGASIN.

COMMUNIQUEZ AVEC L'ÉQUIPE D'ASSISTANCE AUX PIÈCES AU 1-800-493-5263 ENTRE 8 H 30 ET 16 H 30 HE, DU LUNDI AU VENDREDI. LE SOUTIEN EST OFFERT EN ANGLAIS, FRANÇAIS ET ESPAGNOL.


### CONTENU DE L'EMBALLAGE




Guide pivotant gauche




Guide pivotant droit




Pivot inférieur




Support de pivot inférieur




Rail-J




Charnière centrale




Butoir du côté gauche




Butoir du côté droit




Poignée




Clés hexagonales

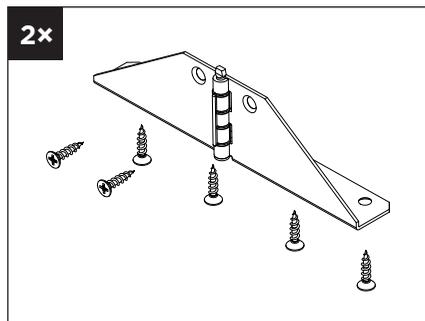

Charnière inférieure et supérieure



Support mural




Vis Hex longue




**AVERTISSEMENT :** Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage des produits du bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance cancérigène selon l'État de la Californie. Éviter d'inhaler la poussière de bois ou utiliser un masque antipoussières ou d'autres mesures de protection personnelle. Pour plus d'informations, consulter le site [www.P65Warnings.ca.gov/wood](http://www.P65Warnings.ca.gov/wood).


# Easy-Install Porte de Grange Pliante




1x  
Bordure avant




2x  
Bordure latéral




1x  
Pince de bordure latérale  
(Droit et gauche)



3x  
Supports de bordure:  
A- Support en L court  
B- Support en L longue  
C- Pince de bordure




2x  
Ancrages muraux




3x  
Cale


## OUTILS NÉCESSAIRES (NON COMPRIS)



Ruban à mesurer




Crayon




Maillet




Mèches de 1/8po et 3/32po




Mèche cruciforme



Perceuse sans fil



Petit niveau ou niveau de 4 pi




Verge à mesurer ou règle (à utiliser avec le petit niveau)



Escabeau



Détecteur de montant







Tournevis cruciforme



**AVERTISSEMENT :** Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage des produits du bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance cancérigène selon l'État de la Californie. Éviter d'inhalier la poussière de bois ou utiliser un masque antipoussières ou d'autres mesures de protection personnelle. Pour plus d'informations, consulter le site [www.P65Warnings.ca.gov/wood](http://www.P65Warnings.ca.gov/wood).

# Easy-Install Porte de Grange Pliante

## ÉTAPE 1 Fixer les charnières supérieures et inférieures

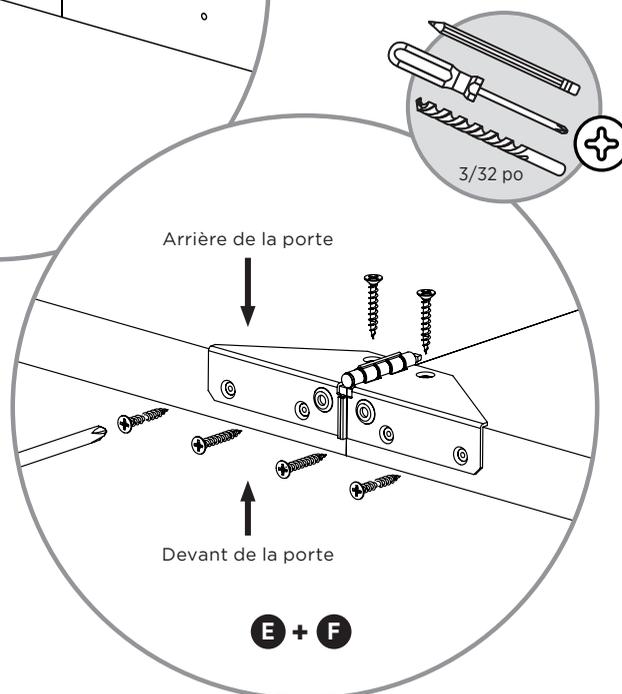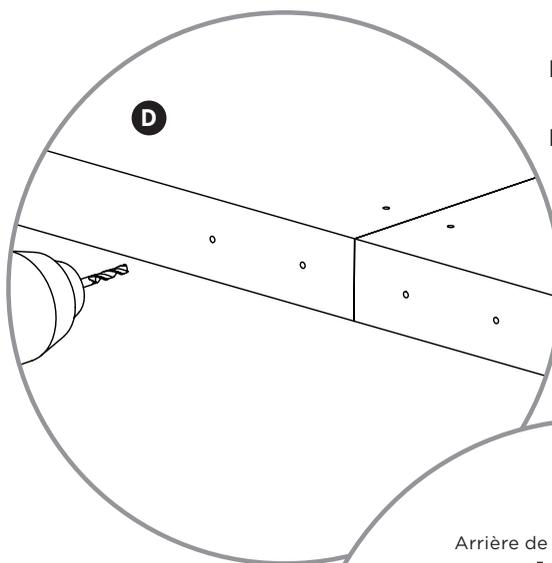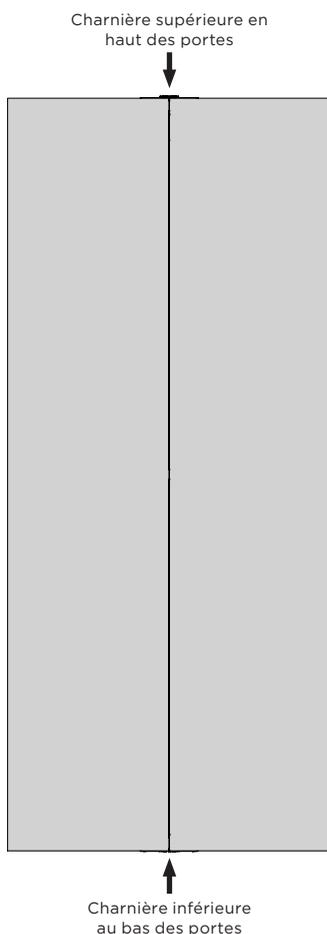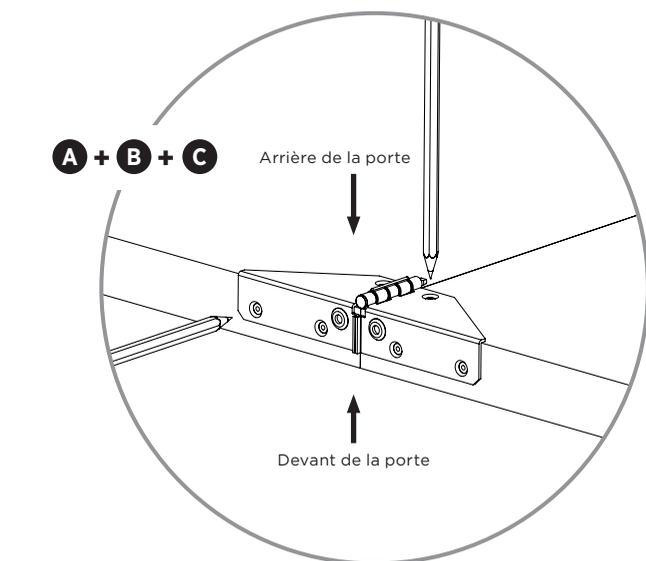

**A)** Déposez les (2) panneaux de portes sur une surface protégée, le devant de chaque panneau vers le bas, et placez-les de façon à ce que les bords centraux se touchent.

**B)** Centrez la charnière supérieure en haut des portes, sur les bords arrière et supérieur des panneaux comme illustré, en veillant à ce que les faces de contact de la charnière soient alignées avec les bords centraux du panneau. Répétez l'opération pour la charnière inférieure au bas des portes.


**C)** Marquez l'emplacement des (6) trous à l'aide d'un crayon.

**D)** Percez six trous d'une profondeur de 1,9 cm sur les marques de crayon à l'aide d'une perceuse dotée d'une mèche de 3/32 po.



**E)** Fixez la charnière supérieur aux panneaux à l'aide des vis fournies.

**F)** Répétez l'opération pour la charnière inférieure.

## ÉTAPE 2 Fixez la charnière centrale

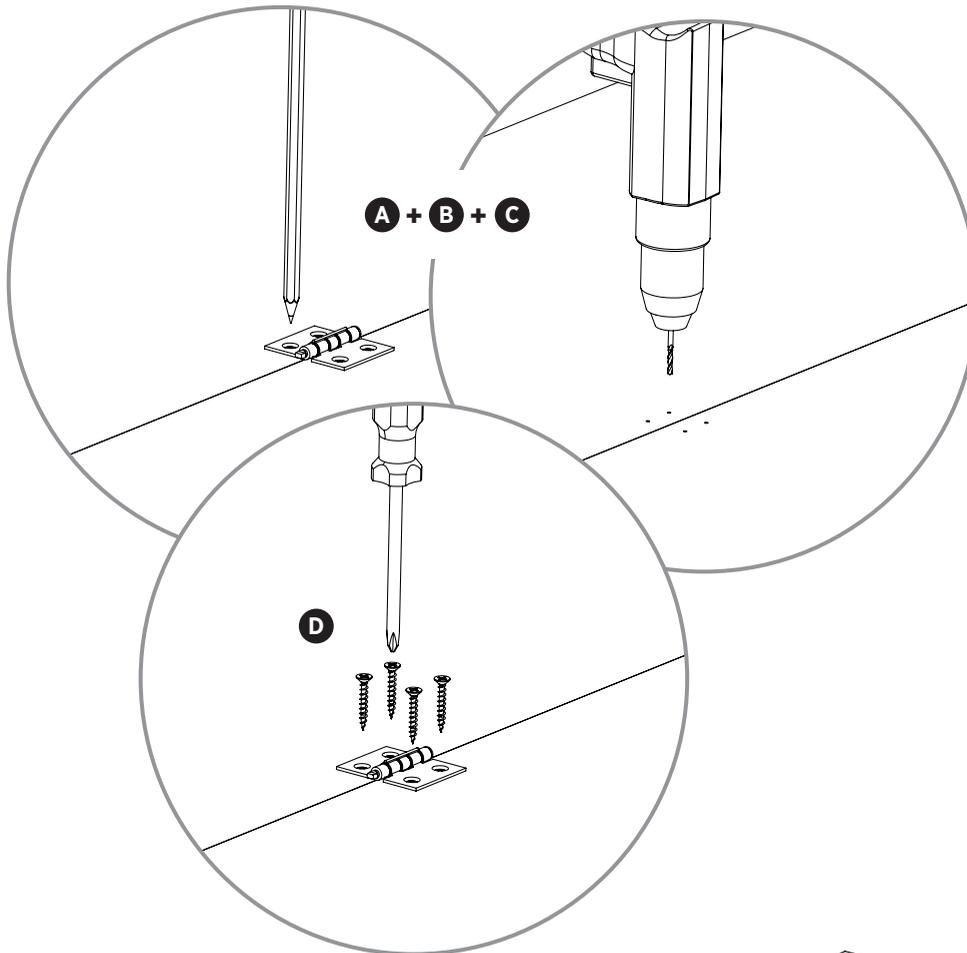


- A)** Positionnez la charnière centrale approximativement au milieu des panneaux, en position centrale. Assurez-vous que le joint de la charnière soit centré au-dessus des bords des panneaux aboutés l'un à l'autre.
- B)** Marquez l'emplacement des (4) trous à l'aide d'un crayon.
- C)** Percez quatre trous d'une profondeur de 1,9 cm sur les marques de crayon à l'aide d'une perceuse dotée d'une mèche de 3/32 po.
- D)** Fixez la charnière aux panneaux à l'aide des vis fournies.

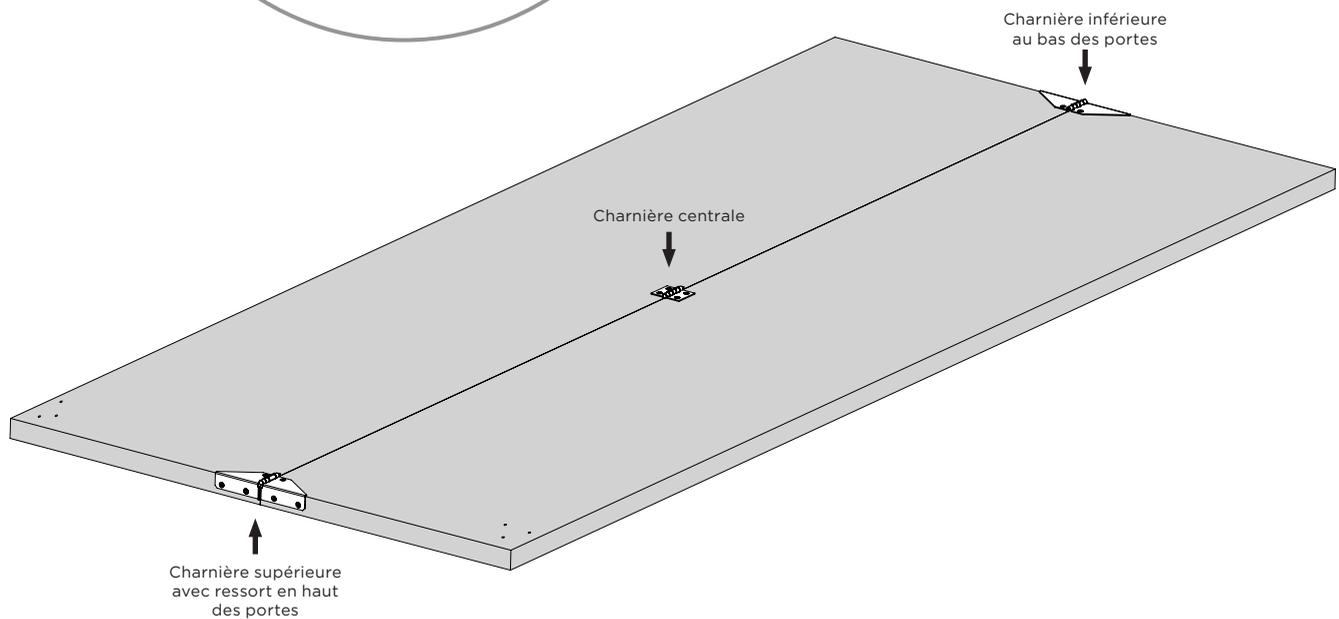

## Easy-Install Porte de Grange Pliante

### ÉTAPE 3 Marquer et percer les trous pour les guides

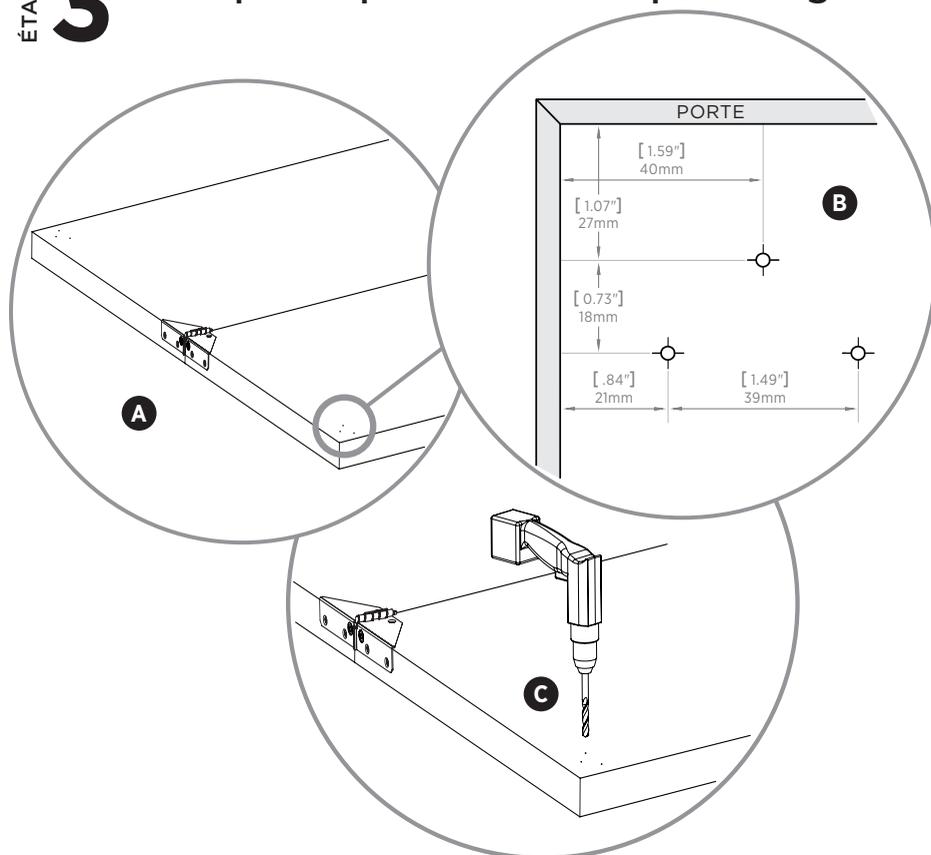


**A)** Retournez la porte sur la surface protégée en plaçant la face avant des panneaux vers le haut. Assurez-vous que les bords supérieurs des panneaux fixés par la charnière à ressort dépassent l'extrémité de la table d'environ 20 à 25 cm.

**B)** Mesurez 1.07 po (27 mm) à partir du bord supérieur de la porte et 1.59 po (40 mm) à partir du bord extérieur et marquez l'emplacement central du trou supérieur. Ensuite, mesurez .73 po (18 mm) à partir du point supérieur et .84 po (21 mm) à partir du bord extérieur et marquez l'emplacement central du trou inférieur. Mesurez 1.80 po (45 mm) à partir du bord supérieur de la porte et 2.34 po (60 mm) à partir du bord extérieur et marquez le troisième trou. Répétez cette étape pour l'autre panneau.

**C)** Percez un trou profondeur de 1,9 cm à chaque emplacement. marquez sur chaque panneau à l'aide d'une perceuse dotée d'une mèche de 1/8 po.

### ÉTAPE 4 Fixer les guides pivotant gauche et droit

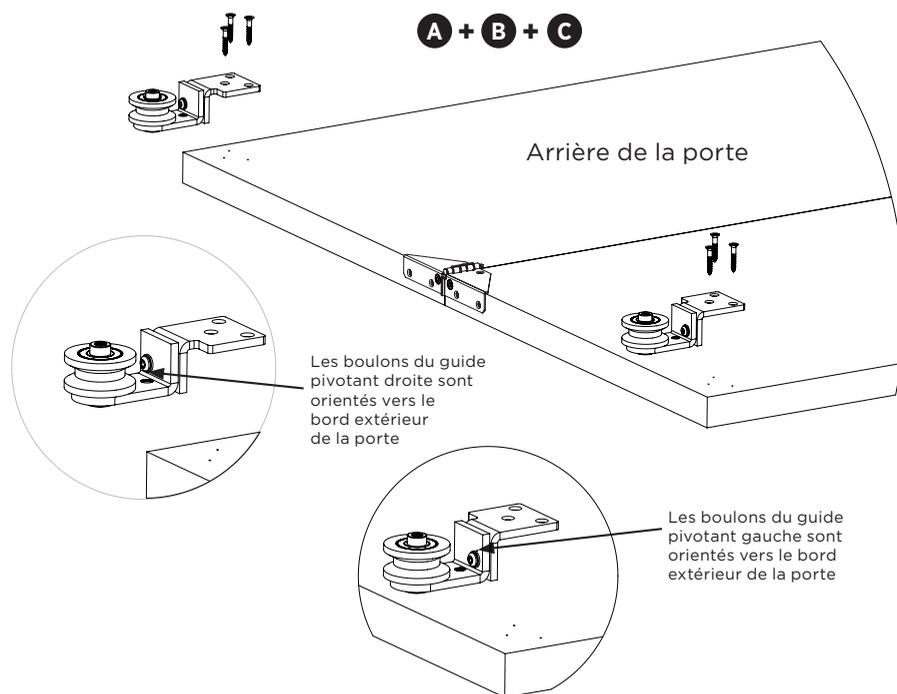

**A)** Laissez la porte en place, avec le bord dépassant l'extrémité de la table d'environ 20 à 25 cm. Positionnez le guide pivotant gauche comme indiqué, la roue vers l'arrière de la porte et le boulon pivotant vers le bord gauche des panneaux assemblés.

**B)** Avec un tournevis philips, fixez les guides pivotant avec les vis Hex longue fournis  
**Ne pas trop serrer car le bois peut se dénuder.**



**C)** Répétez l'opération pour le guide pivotant de droite en vous assurant que l'orientation est conforme à l'illustration.

## Easy-Install Porte de Grange Pliante



### ÉTAPE 5 Déterminer le côté du pivot

- A) Pour une installation à 1 porte (2 panneaux), déterminez de quel côté de l'ouverture vous voulez que le vantail pliant pivote (pivot vers la gauche ou la droite).
- B) Faites glisser les portes assemblées sur la table protégée en vous assurant que le bord inférieur de la porte dépasse l'extrémité de la table d'environ 15 à 20 cm.
- C) Tapez doucement sur le pivot inférieur à l'aide d'un maillet en caoutchouc jusqu'à ce que la collerette entre en contact avec le bord inférieur du panneau.

Installation  
typique 1 porte  
(2 panneaux)  
Pivot gauche

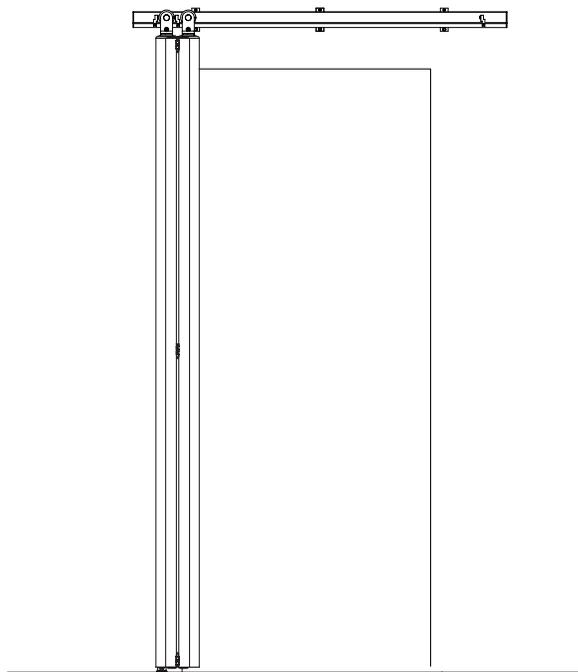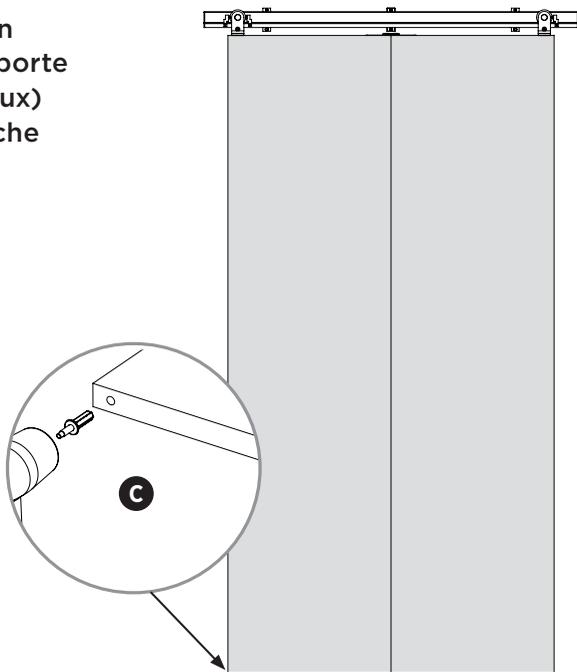


Installation  
typique 1 porte  
(2 panneaux)  
Pivot droite

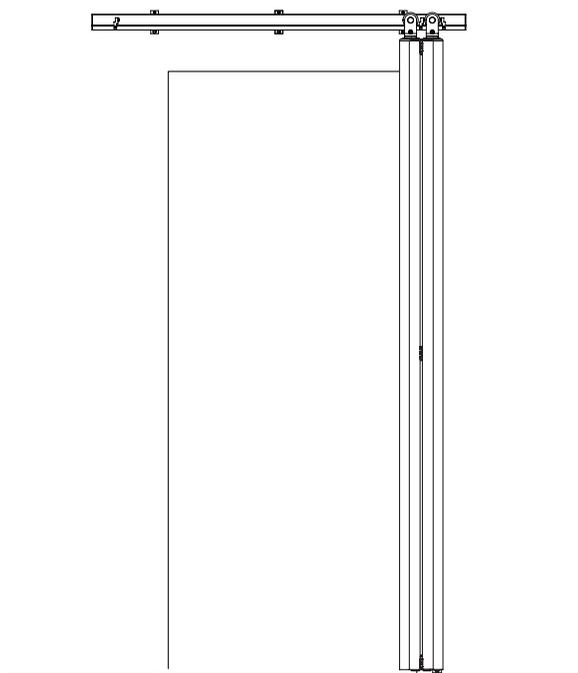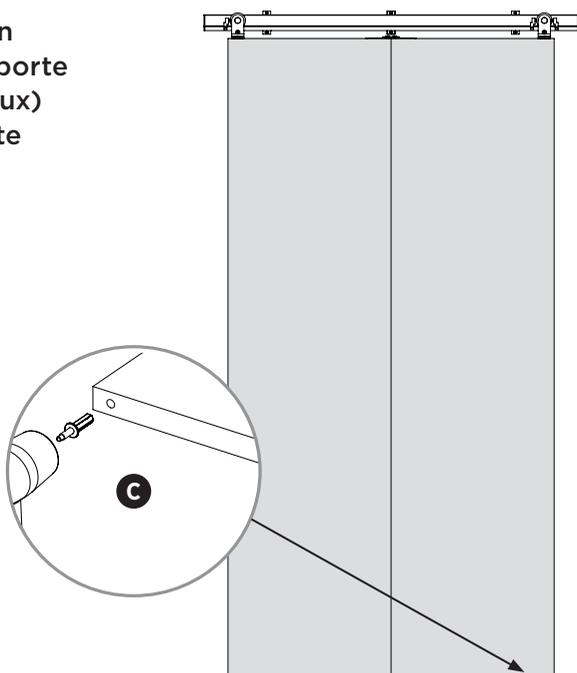


## INSTALLATION DE SUPPORT MURAL ET RAIL-J


### ÉTAPE 6 Vérifier si le plancher est de niveau

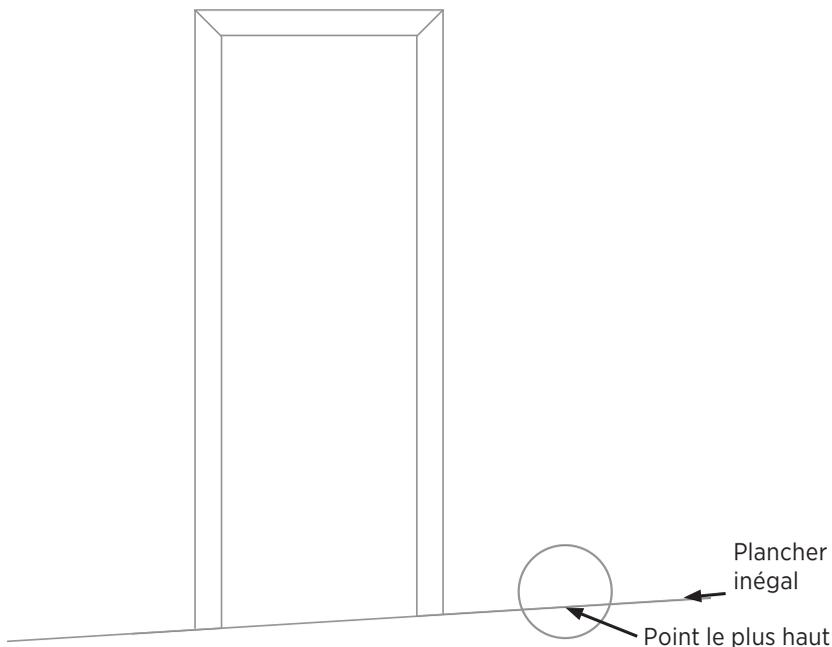


- A) Utilisez un niveau pour vérifier si votre plancher est inégal avant de prendre des mesures.
- B) Si votre plancher est inégal, notez quel côté de l'ouverture est le plus élevé.




### ÉTAPE 7 Marquer la hauteur de l'assemblage

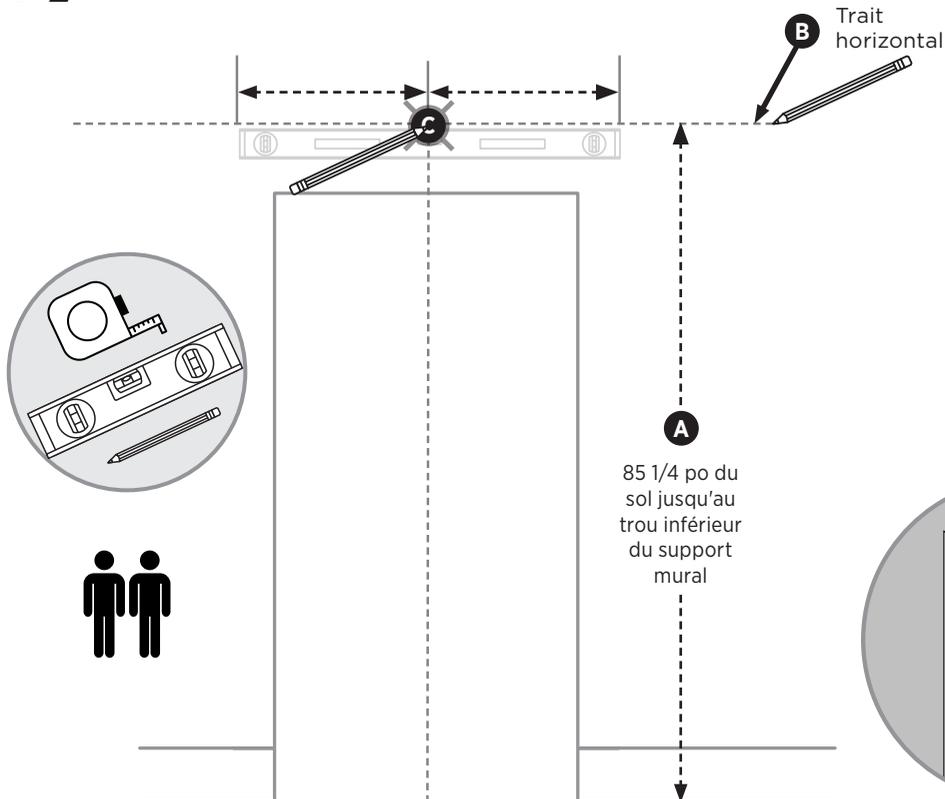


- A) Mesurez à partir du sol (à l'endroit déterminé lors de l'étape 6) 85 1/4 po, puis tracez un marque pâle sur le mur à l'aide d'un crayon.
- B) Au niveau de la marque de hauteur de l'ouverture tracée à l'étape 7A, utilisez un niveau pour tracer une ligne de crayon pâle horizontale de 10,1 cm centrée au-dessus de l'ouverture pour une installation à 1 porte.
- C) Mesurez la moitié de la largeur de l'ouverture et tracez une ligne verticale pâle qui vient rejoindre la ligne horizontale. Il s'agit de l'emplacement du centre du rail.



## ÉTAPE 8 Localiser et marquer les montants et le linteau

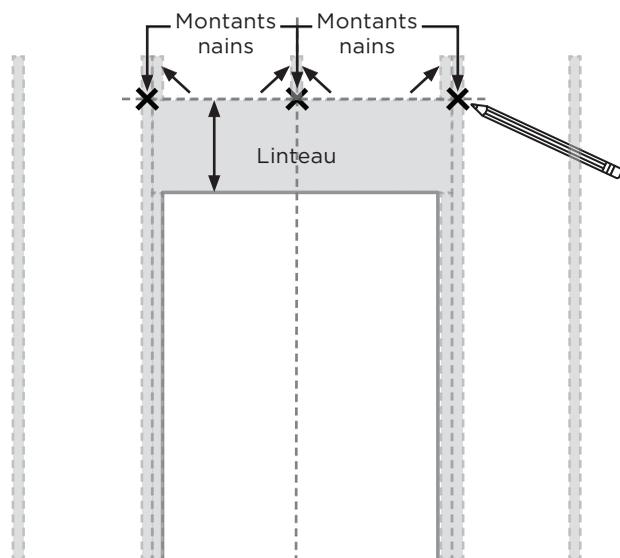


Utilisez un détecteur de montants pour localiser et marquer le centre et les bords de chaque montant et de chaque montant nain, ainsi que le haut du linteau de porte pour vous assurer qu'il est à au moins 2,5 cm au-dessus de la ligne tracée.



## ÉTAPE 9 Installation du premier support mural

Commencez par la marque de hauteur faite sur votre mur à **étape 8** et installez le premier support mural à droite.

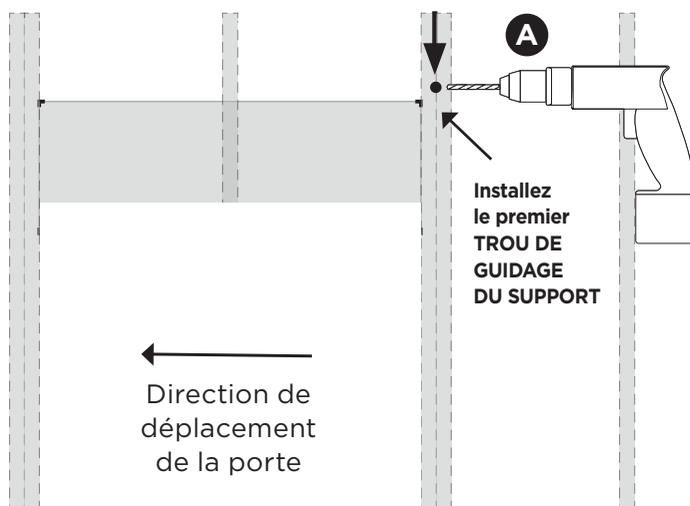


**A)** Utilisez une mèche de 1/8 po pour percer un trou de guidage sur la marque que vous avez faite sur le mur à **étape 8**. Assurez-vous que le support est de niveau avant d'insérer la vis de fixation.

**B)** Utilisez une mèche cruciforme pour fixer la vis à tête hexagonale au trou inférieur du support mural.


**NOTE:** Veillez à appliquer une pression suffisante pour vous assurer que la mèche cruciforme ne glisse pas du vis à tête hexagonale et ne dénude pas la peinture. Si cela se produit, vous devriez être en mesure de retoucher la plupart des peintures

**C)** Utilisez une mèche de 1/8 po pour percer un trou de guidage sur le trou supérieur du support mural et utilisez une mèche cruciforme pour fixer la vis à tête hexagonale au trou supérieur du support mural.

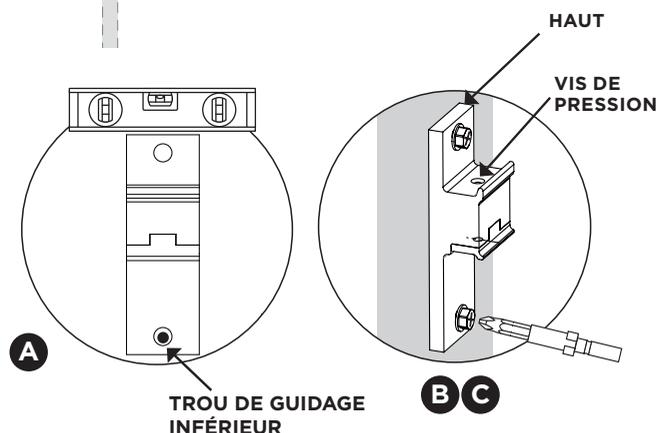

## Easy-Install Porte de Grange Pliante

### ÉTAPE 10A Installation du rail sur le mur

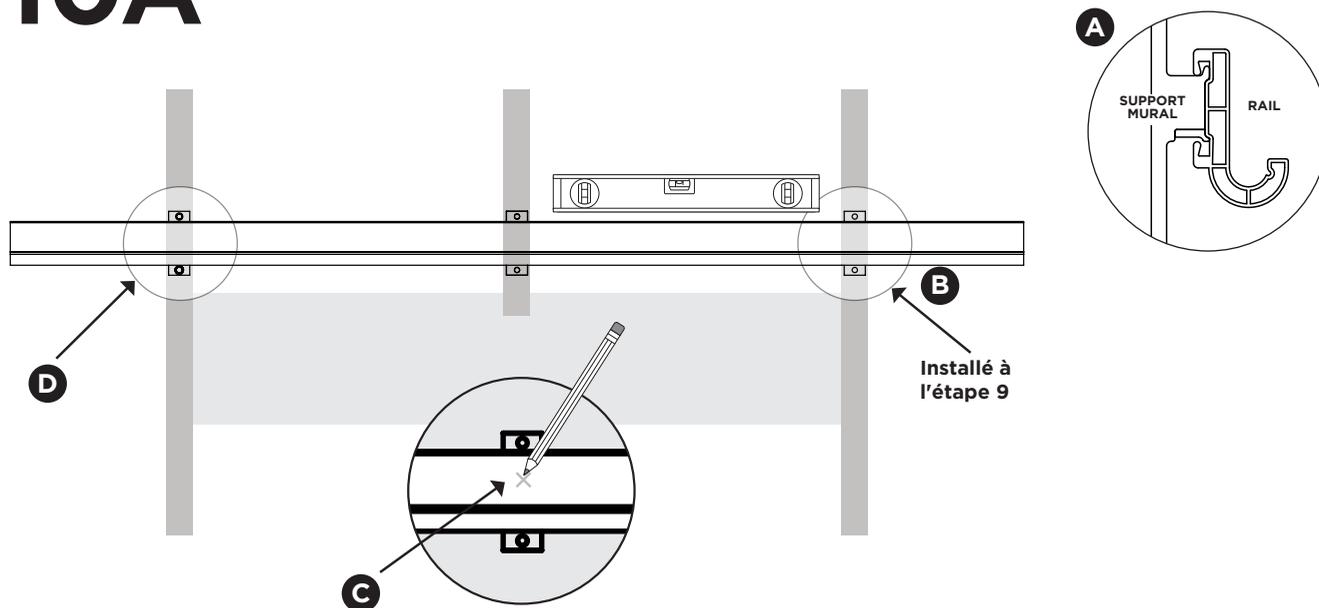


- A) Faites glisser tous les supports muraux restants dans le canal arrière du rail.
- B) Installez le rail sur le support mural installé à **étape 9**. (Voir l'**étape 10B** pour l'installation du rail).
- C) En vous assurant que le rail est de niveau, marquez les emplacements des montants sur le rail à l'aide d'un crayon.
- D) Installez le 2e support mural sur la gauche pour maintenir le rail en place, ce qui facilitera l'installation des supports muraux restants. Serrez la vis de réglage pour fixer le support au rail.

**IMPORTANT:** Assurez-vous que le rail est de niveau avant d'installer le 2e support mural.

**NOTE:** Utilisez une échelle et demandez l'aide d'une autre personne pour l'installation. Si les supports ne peuvent pas glisser sur le rail, desserrez légèrement les vis des supports muraux gauche et droit pour créer un espace entre le rail et le mur.

### ÉTAPE 10B Installation du rail

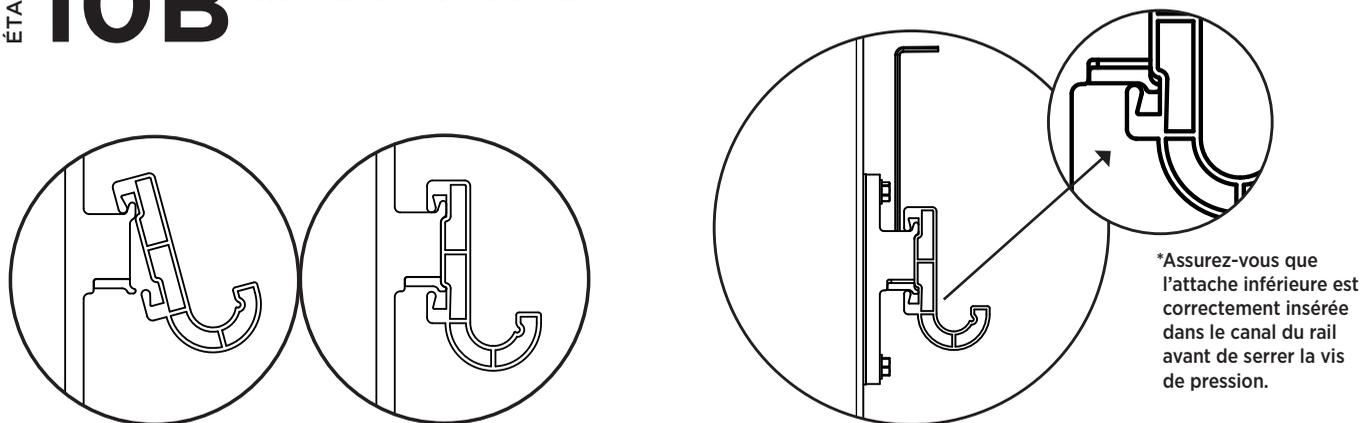

- A) Inclinez le rail à un angle de 30 degrés et fixez l'arrière au premier support mural qui se trouve sur le mur et rabattez le rail.


- B) Serrez la vis de pression en haut du support mural à chaque extrémité du rail à l'aide de la clé Allen fournie qui verrouille le support mural au rail. Ne serrez pas trop. S'assurer que le rail est de niveau.

\*Assurez-vous que l'attache inférieure est correctement insérée dans le canal du rail avant de serrer la vis de pression.

## Easy-Install Porte de Grange Pliante


### ÉTAPE 11 Installation des supports muraux restants

- A) Faites glisser chaque support mural restant sur les emplacements de montants marqués sur le rail. Les supports doivent être centrés sur le montant.
- B) Avant de fixer les supports muraux restants, vérifiez que le mur n'est pas courbé. Si le mur est courbé, ajoutez des cales prévues derrière les supports muraux pour empêcher le rail de se courber. (Voir la section Installation des Cales)
- C) Utilisez une mèche de 1/8 po pour percer un trou de guidage sur les trous supérieur et inférieur des supports muraux.

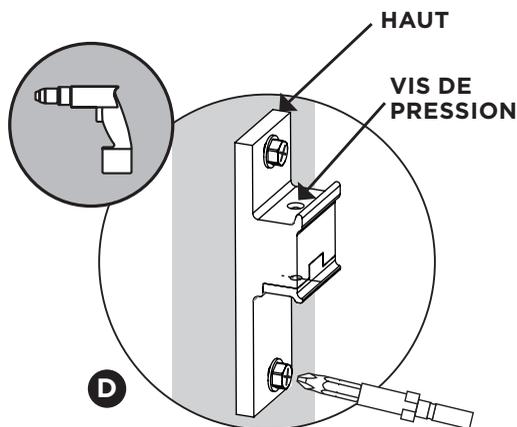

#### INSTALLATION DES CALES :

Vérifiez s'il y a un mur courbé. S'il y a des inclinaisons qui causent des trous entre l'arrière des supports muraux et le mur, veuillez noter ces emplacements et utiliser les cales fournies si nécessaire. Plusieurs cales peuvent être utilisées sur un support.

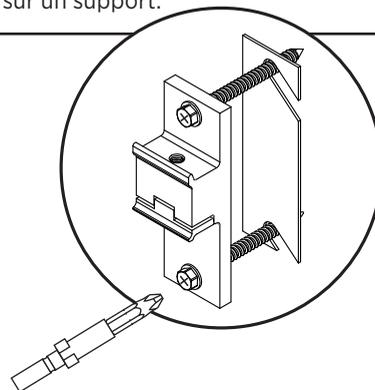


- D) Utilisez une mèche cruciforme pour fixer la vis à tête hexagonale aux trous supérieur et inférieur du support mural.

**IMPORTANT!** Une fois les supports muraux installés, serrez les vis de pression pour fixer le support au rail. (Voir **étape 10B**)

### ÉTAPE 12 Faites glisser 1 butoir sur la rail

- A) Glisser le butoir côté gauche ou côté droite sur le rail, s'assurer la vis de réglage est en haut et les butoir de caoutchouc faites face à l'extrémité de le rail comme indiqué.

**NOTE:** Ne serrez pas la vis complètement à cette étape.

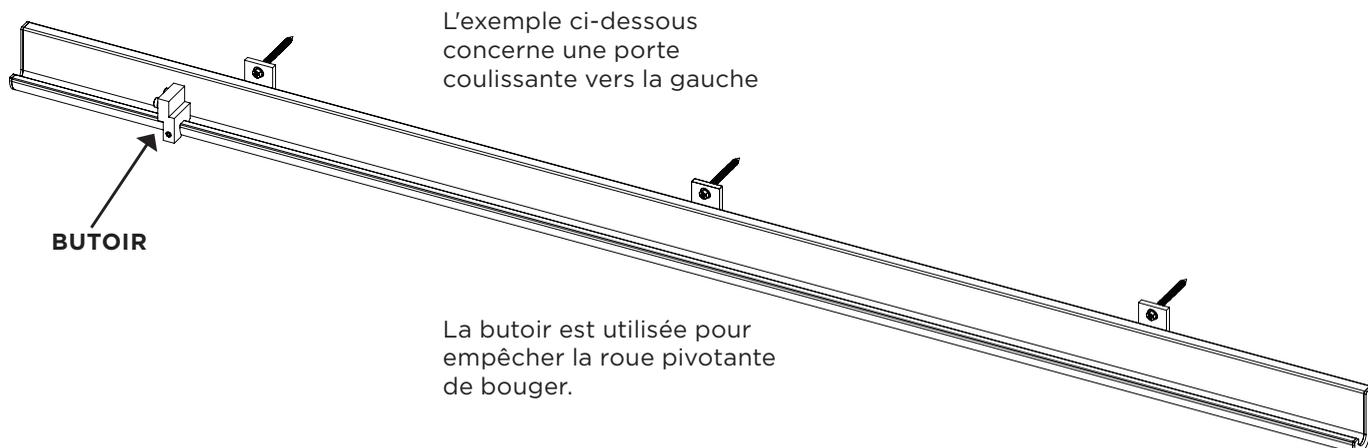



L'exemple ci-dessous concerne une porte coulissante vers la gauche

La butoir est utilisée pour empêcher la roue pivotante de bouger.

## Easy-Install Porte de Grange Pliante

### ÉTAPE 13 Placer la porte sur le rail



- A) Accrocher les portes en position fermée sur le rail.
- B) Déplacez la porte et le butoir au position fermée afin qu'elle recouvre l'ouverture.

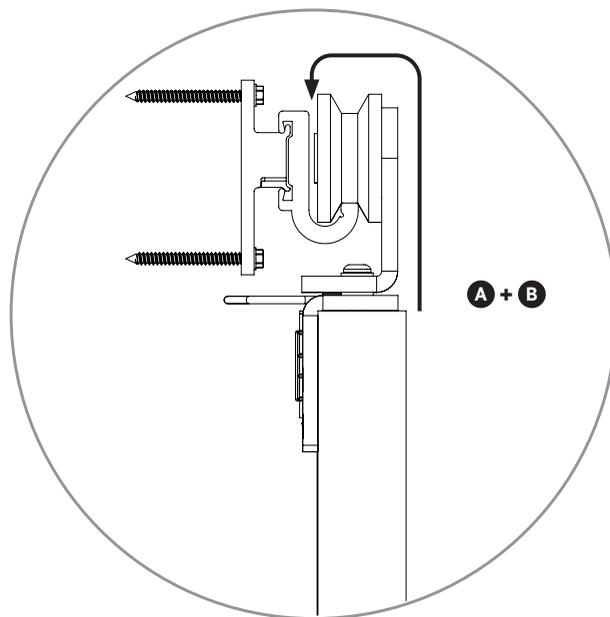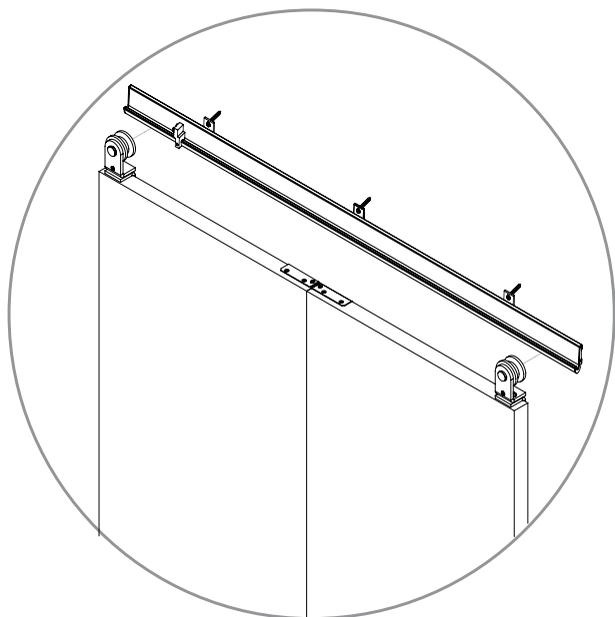

Positionnez la porte sur le rail

### ÉTAPE 14 Installation des butoirs de rail

- A) Glisser les butoir extérieurs gauche et droite sur le rail jusqu'à ce que chacune contact les roues, puis serrez les vis de réglage sur les butoirs.

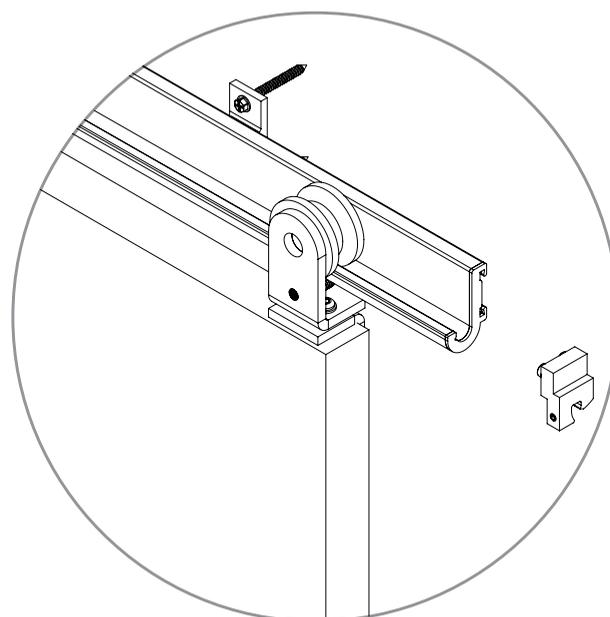
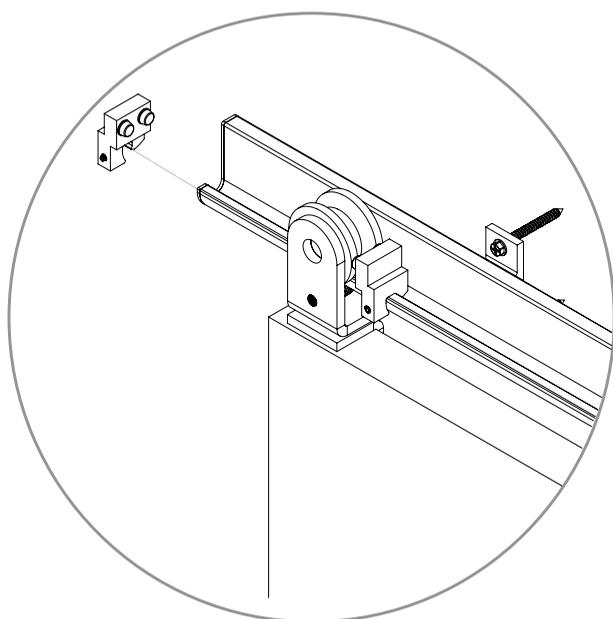


## Easy-Install Porte de Grange Pliante


### ÉTAPE 15 Installer les boulons anti-saut

A) Enfilez un boulon anti-saut dans chaque guide et serrez complètement comme indiqué.


**ATTENTION:** Les boulons anti-saut empêcher les roues de sortir de le rail. Assurez-vous qu'ils sont correctement installés et serrés conformément aux illustrations ci-dessous.

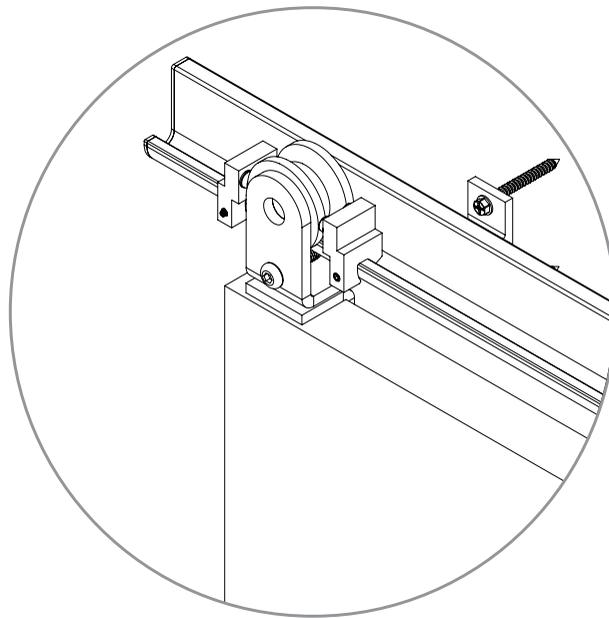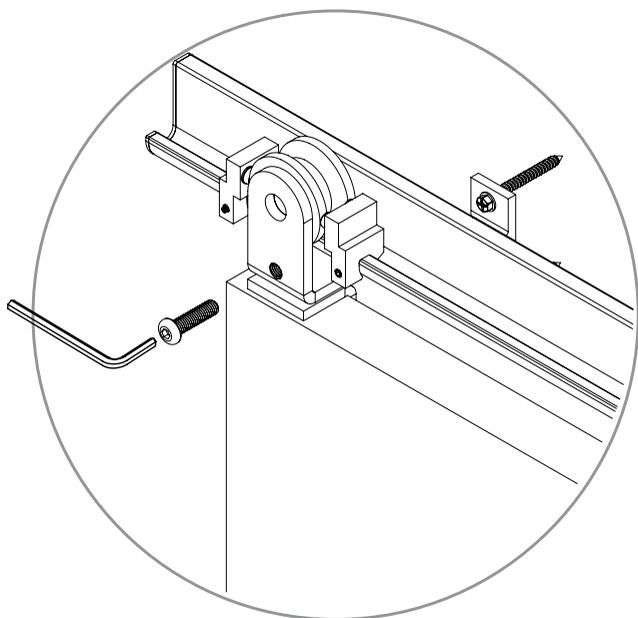

# ÉTAPE 16 Localiser les supports de pivot inférieur

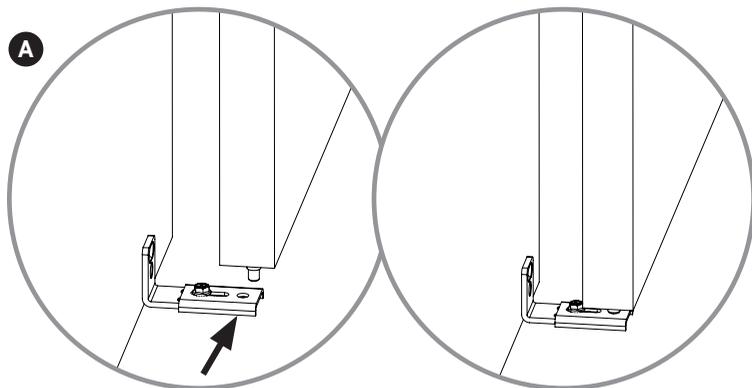



**A)** En maintenant les portes en position fermée, appuyez sur le pivot inférieur et faites glisser le support de pivot inférieur sous le pivot inférieur, de façon à ce que le trou du pivot inférieur soit aligné avec la tige du pivot et que la bride verticale soit affleurante au mur ou à la boiserie.

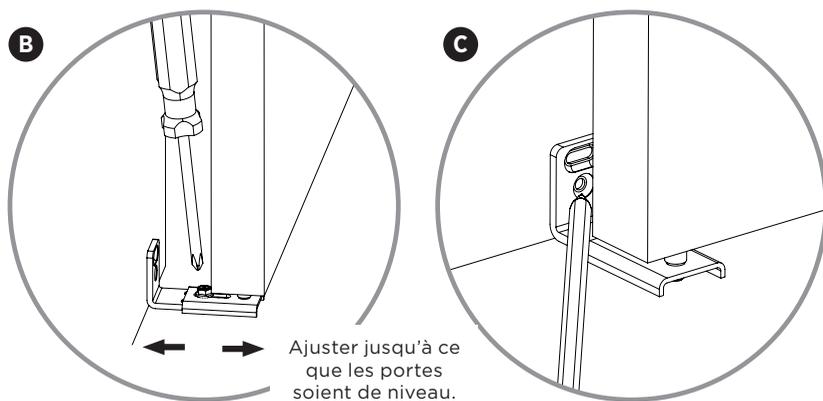

**B)** Utilisez un niveau pour vérifier que la porte est à niveau. Sinon, déplacez légèrement la porte du mur pour accéder à la vis de la plaque et desserrez cette dernière. Repositionnez ensuite la plaque inférieure jusqu'à ce que la porte soit de niveau, puis resserrez la vis.

**C)** Marquez l'emplacement des trous de la bride verticale sur le mur ou l'encadrement, puis retirez les supports de pivot inférieur.


**D)** Ouvrez les portes et prépercez des trous aux emplacements marqués, à l'aide d'une mèche de 3/32 po. Fixez ensuite les supports de pivot inférieur avec les vis fournies.

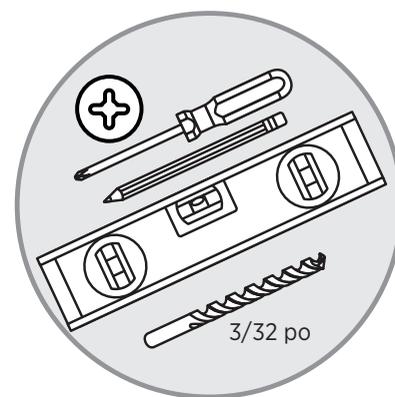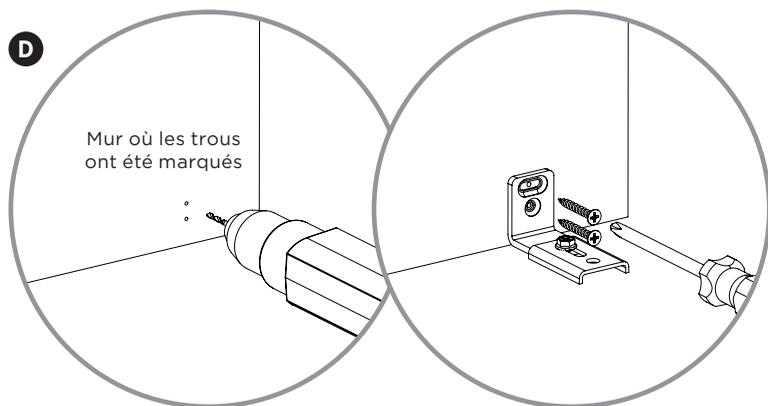

## Easy-Install Porte de Grange Pliante

### ÉTAPE 17 Fixer la poignée


- A) Installez la poignée sur le montant central horizontal du panneau principal.
- B) Percez tous les trous marqués avec une meche de 1/8 po.
- C) Fixez la poignée au panneau principal avec les vis fournies.

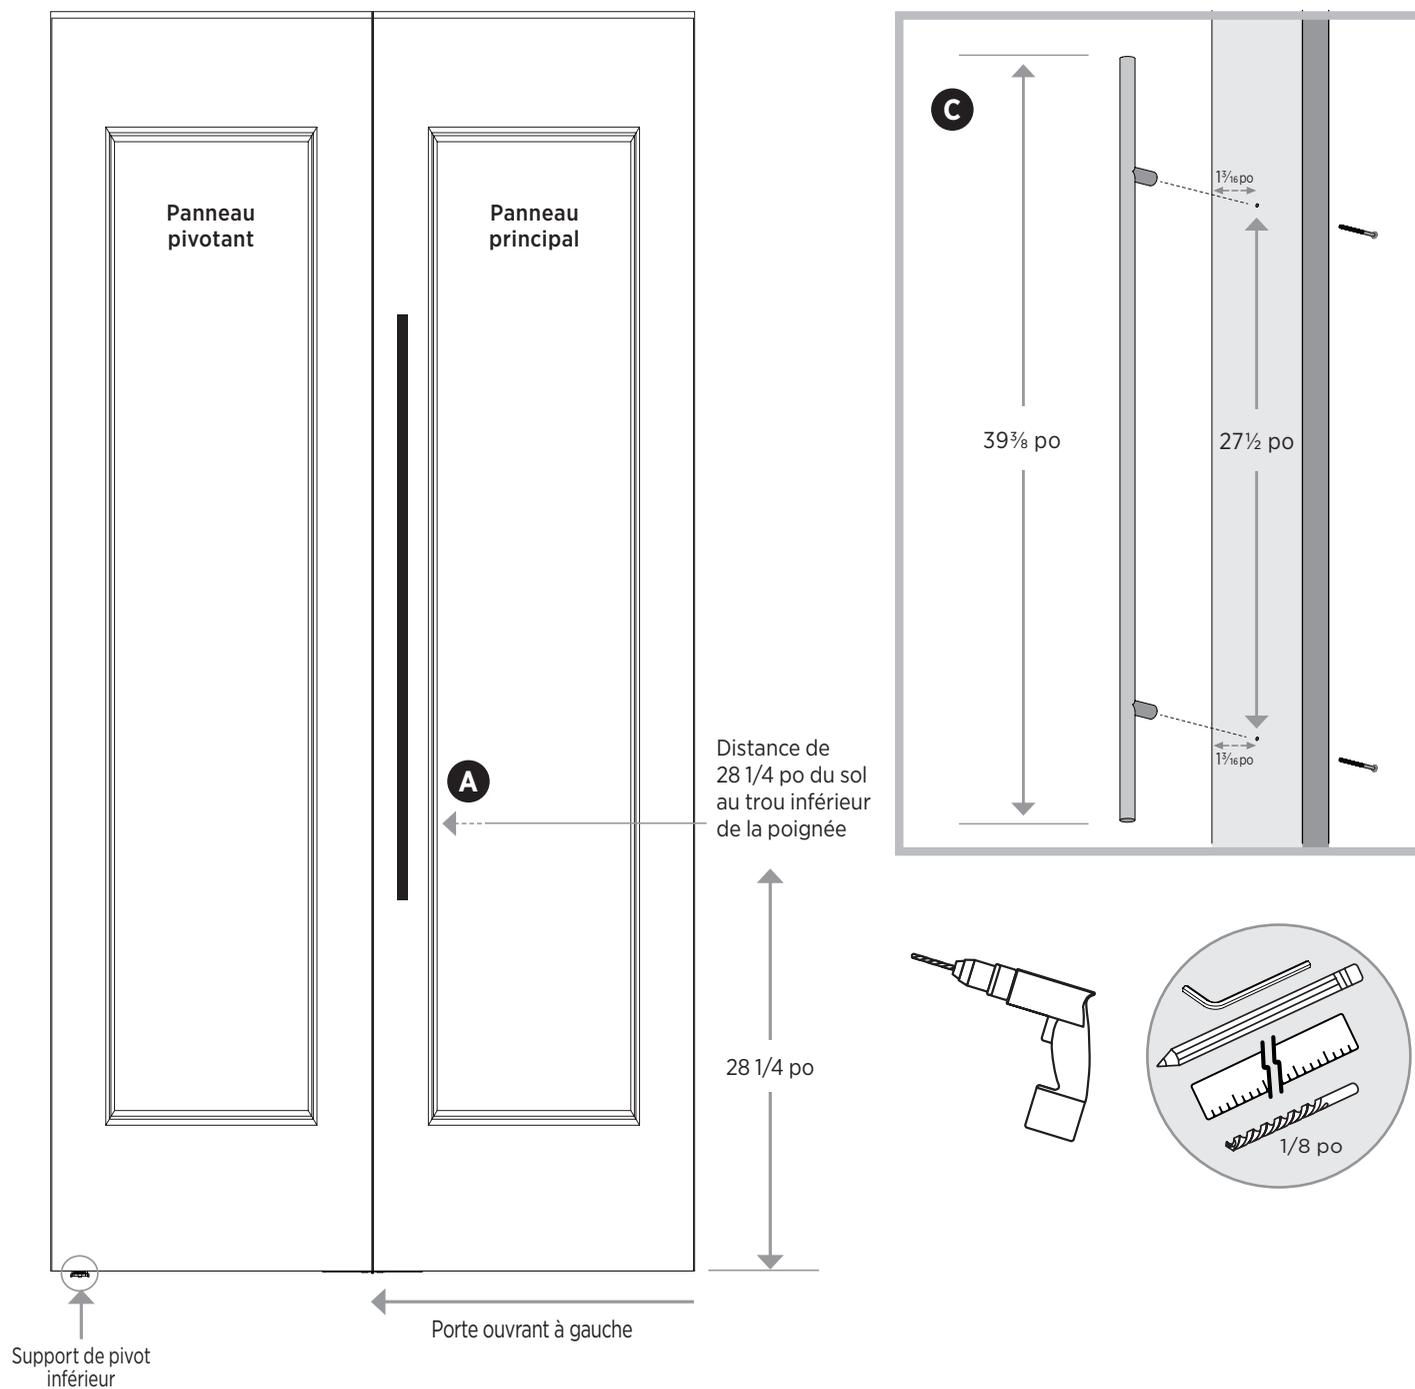


## Easy-Install Porte de Grange Pliante

### ÉTAPE **18A** Attacher le bordure latéral (Facultatif si vous souhaitez masquer le rail)

Les illustrations ci-dessous sont celles de l'arrière de la rail.

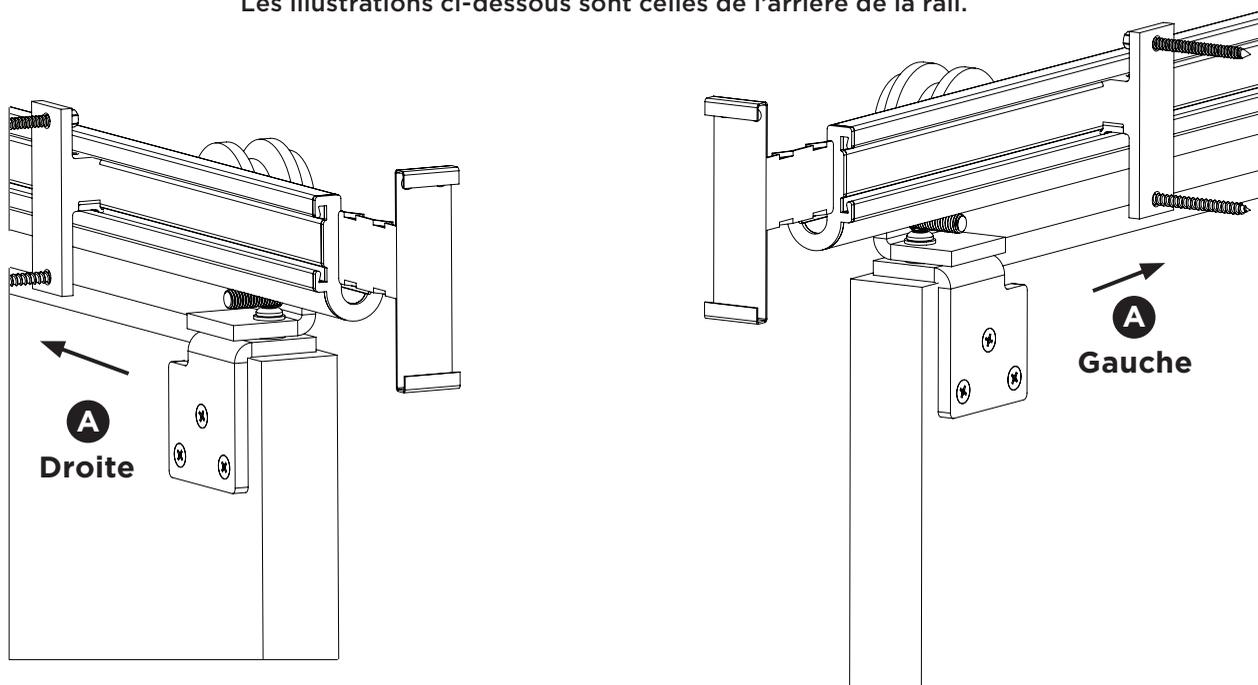

**A)** Fixez les supports de bordure latéraux de l'interface client aux extrémités de canal de le rail, comme indiqué.

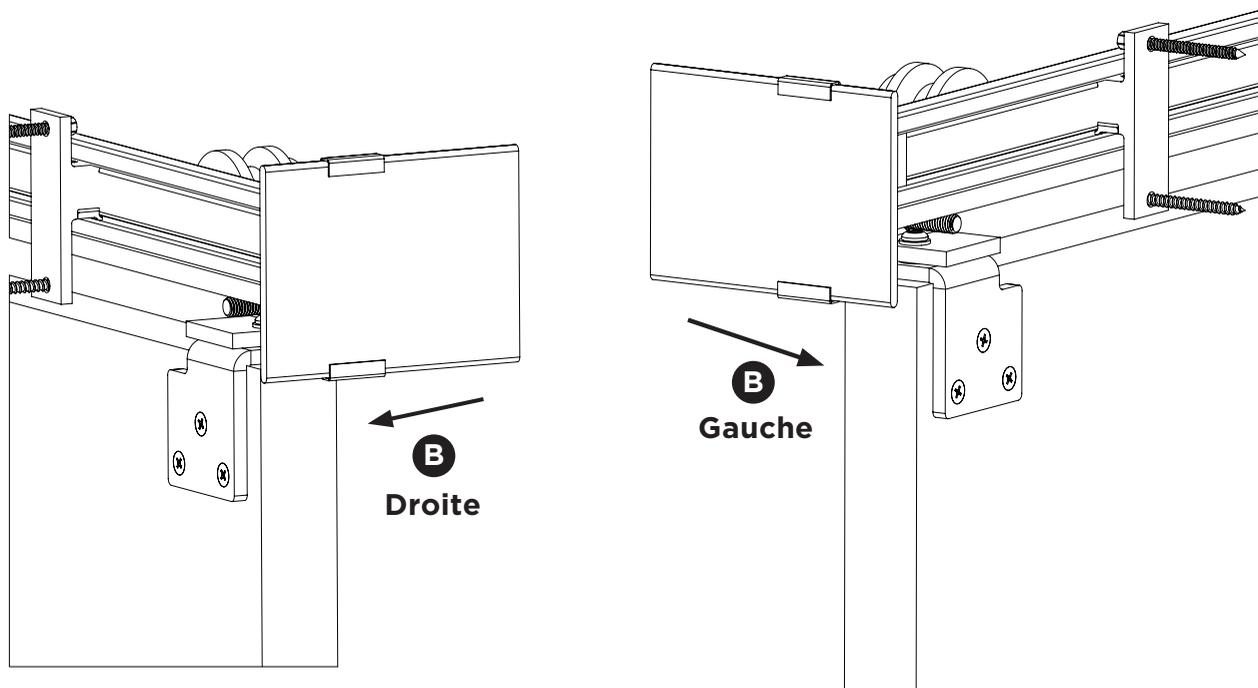

**B)** Faites glisser le bordure latéral dans les supports de bordure latéraux.




**C)** Ajustez le bordure latéral à l'intérieur ou à l'extérieur pour l'aligner avec de bordure avant.

**NOTE:** Effectuez manuellement des ajustements au bordure latéral et avant, de façon à aligner les bords pour obtenir un aspect encadré

## Easy-Install Porte de Grange Pliante

### ÉTAPE **18B** Fixer le bordure avant

**NOTE:** Si vous choisissez de peindre le bordure, faites-le avant l'installation. Laisser sécher suffisamment.

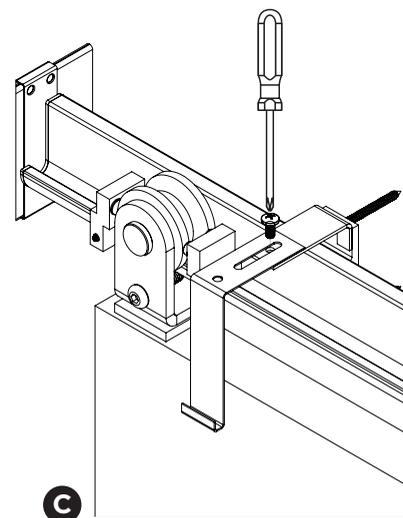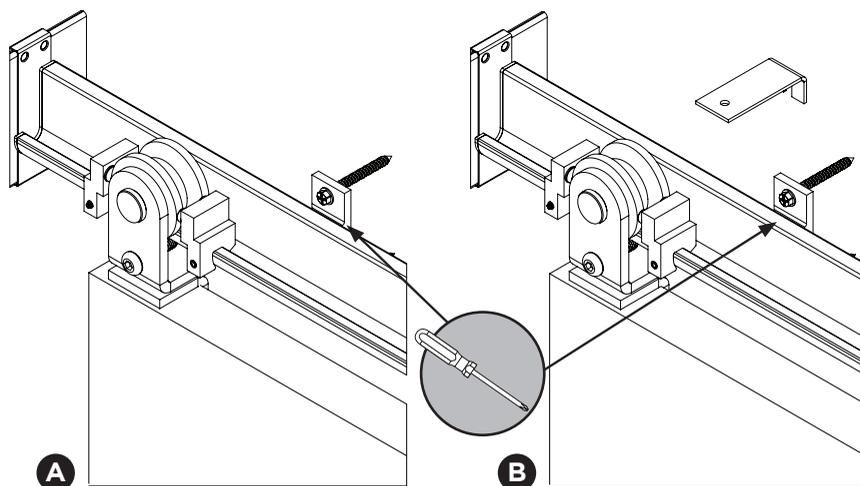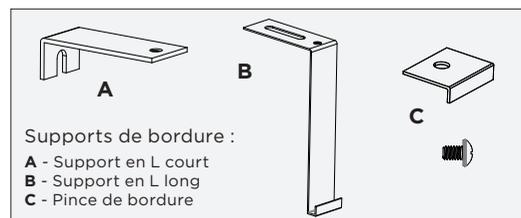




**A)** Desserrez légèrement la vis supérieure de l'un des supports muraux.

**NOTE:** Desserrez la vis supérieure sur un seul support à la fois.

**B)** Faites glisser la fente sur le support du bordure (A) dans la vis supérieure et serrez la vis supérieure du support mural.

**NOTE:** Répétez l'étape **A & B** jusqu'à ce que tous les supports de bordure soient fixés aux supports muraux

**C)** Fixez le support de bordure (B) au support (A) afin que les deux pièces soient maintenant alignées l'une avec l'autre et serrez légèrement la vis dans la fente.

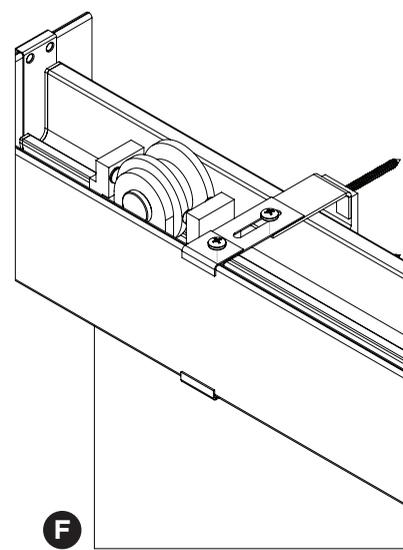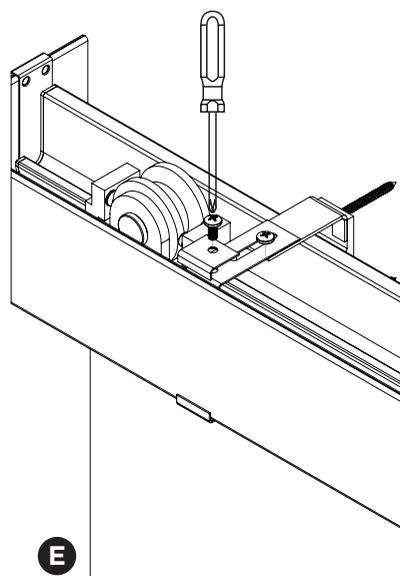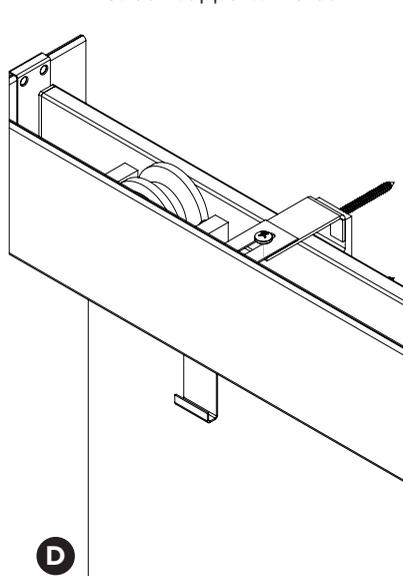

**D)** Déposez le bordure dans le support (B).

**NOTE:** Le support doit tenir le bordure, tout en s'assurant qu'il ne tombe pas.

**E)** Fixez la pince de bordure (C) dans le trou supérieur restant et serrez la vis supérieure.

**F)** Ajustez le bordure et la distance du rail à votre goût en faisant glisser la fente vers l'intérieur ou vers l'extérieur comme indiqué à l'étape **F**. Fixez en position en serrant la vis supérieure sur le support de bordure.

**NOTE:** Ne serrez pas trop les vis du bordure, car cela pourrait endommager les filetages des supports.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Les produits sont garantis contre les défauts de fabrication jusqu'à cinq (5) ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du produit.

S'il est déterminé qu'un produit est défectueux en raison d'un défaut de fabrication, un produit de remplacement sera fourni. La portée de la garantie se limite au remplacement du produit et ne comprend pas la main-d'oeuvre nécessaire pour installer, réparer et livrer le produit existant, ni les coûts relatifs à son retrait.

La garantie sera annulée si le produit est endommagé lors du transport, ou si le dommage ou la défaillance est causé par une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, le stockage de produits dans un environnement inapproprié, une utilisation anormale, une installation inadéquate, le défaut de suivre les instructions de montage, un accident, un entretien inadéquat ou toute réparation.

Nous nous réservons le droit d'inspecter toute réclamation avant d'émettre un crédit.



Scannez pour  
obtenir des  
instructions  
vidéo.



---

110 Walker Drive  
Brampton ON, L6T 4H6  
Canada

---

1141 Ryder Street  
Tupelo MS, 38804  
USA

**[www.renin.com](http://www.renin.com)**  
**[info@renincorp.com](mailto:info@renincorp.com)**

---

Suivez-nous

